МОЛЕКУЛА
ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ

Назначение

Клей холодного отверждения, водостойский, термостойкий. Применяется для склейки различных твердых и мягких материалов: кож и кож-заменителей, ПВХ пленок, алькантары, ткани, резины в любом сочетании между собой.

Указания к применению

Диапазон рабочих температур клея «Молекула Термостойкий ©» от -45 до +90°С. Клеевой шов эластичный, устойчив к воздействию пресной и морской воды в нормальных условиях.

Меры предосторожности

Все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытых источников огня.

Способ нанесения

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Для достижения хорошей адгезии, твердые материалы (пластик, резина) необходимо зашкурить наждачной бумагой Р120. Пористые и мягкие материалы (ткани, поролон) подготовки не требуют.

Нанесение кистью

При нанесении кистью, клей необходимо:


1) Нанести тонким слоем на обе склеиваемые поверхности.
2) Через 15-25 минут нанести второй слой клея, выдержать 5-10 минут.
3) Склеиваемые поверхности плотно прижать друг к другу.

Максимальная прочность достигается через 24 часа.

МОЛЕКУЛА
ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ

Нанесение пульверизатором

Данный способ позволяет нанести тонкий
равномерный слой на большую площадь,
а также на пористые материалы (поролон, ткани).

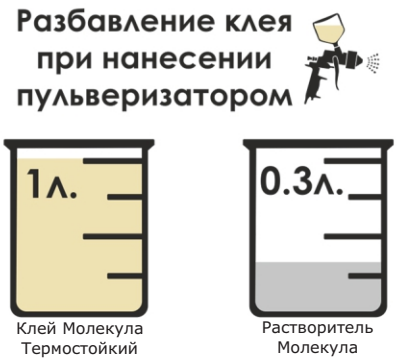

При нанесении пульверизатором клей необходимо:

1) Разбавить с помощью растворителя «Молекула ©»
в процентном соотношении 3:1(клей /растворитель).
Диаметр сопла 2-3 мм, давление - не менее 4.5 атм.
2) Нанести тонким слоем на обе склеиваемые поверхности,
через 10-15 минут нанести второй слой, выдержать 3-5 минут.
3) Склеиваемые поверхности плотно прижать друг к другу.

Максимальная прочность достигается через 24 часа.

Состав

Раствор резиновой смеси хлоропренового каучука на основе наирита,
неопрена и бутилфенолоформальдегидной смолы, термостойкие добавки.

Условия хранения

Клей должен храниться в герметично закрытой таре, в помещении,
специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов,
при температуре от +5 до +30°С.
Температура применяемого клея должна быть не ниже +18°С.
В процессе хранения допускается образоваение осадка, который
устраняется при тщательном перемешивании.

После транспортировки при низких температурах - необходимо отогреть
клей до минимальной рабочей температуры +18С и тщательно
перемешать в течение 2 минут.

Срок годности 1 год.